

MODERNE LÖSUNGEN IN STAHL.



TIA



Kirchberger

Metallbau - Onlineshop

📍 Neunburger Str. 2c, 92431 Seebarn

☎ +49 9672 92691 10

🌐 www.kirchberger-metall.de



TIA FAHRRADÜBERDACHUNG Grundelement einseitig verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 7016.

Zubehör: Rück- und Seitenwände Blechpaneele RAL 7016, Rinne und Fallrohr aus Kunststoff Anthrazit.

TIA

Preiswerte und formschöne Serienüberdachung in ein- oder doppelseitiger Ausführung.

Konstruktion

Stahlkonstruktion feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 Stützrahmen aus Quadratrohren 60 / 60, Pfetten aus U-Profilen, mit Fußplatten zum Aufdübeln auf -200 mm.

Wir fertigen nach CE, EN 1090-1:2009, +A1:2011

Abmessung

Grund-/Anbaueinheit Breite Achsmaß	4,30 m
Dachtiefe einseitig	2,20 m
Dachtiefe doppelseitig	4,40 m
Lichte Höhe	2,02 m / 2,20 m
Gesamthöhe	2,17 m / 2,37 m

Dach

Flachdach Dacheindeckung Trapezblech verzinkt und beidseitig beschichtet in RAL 9002 Grauweiß, 3-seitig umlaufende Attika verzinkt und beschichtet in RAL 9006 Weißaluminium.

Oberflächen / Farben

Stahl feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461, auf Wunsch mit zusätzlicher Pulverbeschichtung Farbton in RAL-Farbe.

Rück- / Seitenwände

Aus Stahlblech-Paneele innen und außen beschichtet in RAL 9006 (Alternativ RAL 7016 Anthrazit). ESG-Glas, Doppelstabmatten 200 / 50 verzinkt. Andere Materialien auf Anfrage. Stahlwelle verzinkt und pulverbeschichtet in RAL 9006 Silber (Alternativ RAL 7016 Anthrazit), horizontal verlegt.

Entwässerung

Frei nach hinten abtropfend, auf Wunsch mit Dachrinne + Fallrohr PVC Grau. Bei doppelseitiger Ausführung ist eine Dachrinne mit Fallrohr inklusive.

Schneelast (sk)

1,25 kN / m² Standard, optional erhöhte Schneelast möglich. Windlast: Zone 2.

Montage / Befestigung

Rahmen mit Fußplatten zum Aufdübeln auf bauseitige Punktfundamente auf -200 mm. Befestigungsmaterial inklusive.

Optionen

Kürzere Achsmaße und höhere Schneelast auf Wunsch lieferbar. Lichte Höhe 2,20 m, Beleuchtung. Passend für max. 12 Räder einseitig und 22 Räder doppelseitig je nach Fahrradständer.




TIA FAHRRADÜBERDACHUNG Einseitige Reihenanlage mit 1 Grund- und 5 Anbaueinheiten verzinkt. Rück- und Seitenwände aus Stahlwelle horizontal verzinkt und beschichtet – außen RAL 9006 Weißaluminium, innen Hellgrau.



TIA FAHRRADÜBERDACHUNG Eine Grundeinheit und zwei Anbaueinheiten einseitig, Attika Sonderfarbe DB 703 nach Kundenwunsch gegen Aufpreis. Seiten- und Rückwände aus Doppelstabmatten verzinkt. Zubehör Fahrradparker KAPPA® einseitig tief / hoch Radabstand 500 mm zum unterirdischen Aufdübeln **ADFC-empfohlen, Prüfnummer Q0904.**

TIA

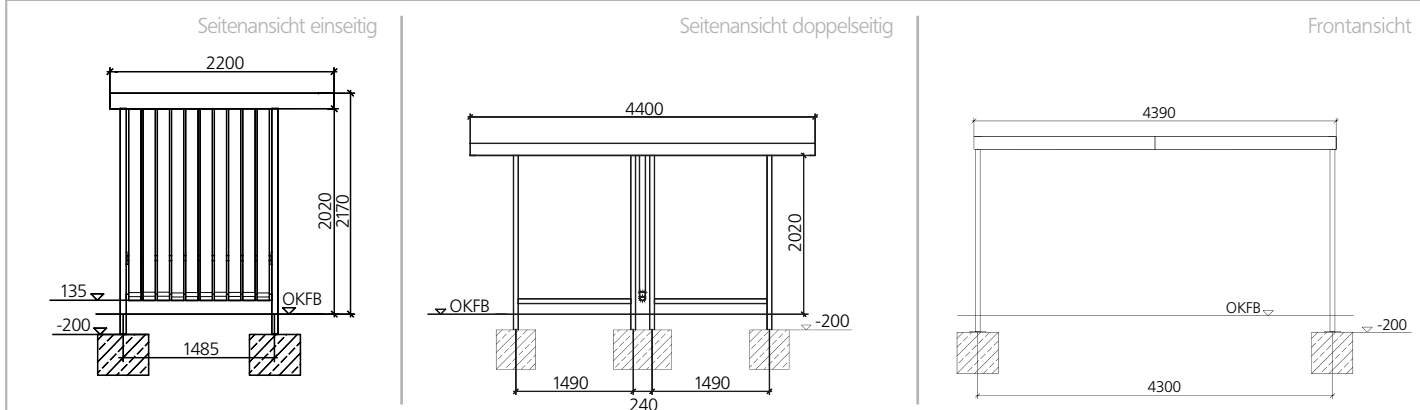

BESCHREIBUNG

Grundeinheit verzinkt Blechdach 1,25 kN/m² (sk)

Anbaueinheit verzinkt Blechdach 1,25 kN/m² (sk)

Zubehör

Pulverbeschichtung für Grundeinheit Farbton in RAL-Farbe

Pulverbeschichtung für Anbaueinheit Farbton in RAL-Farbe

Seitenwand Stahlpaneele RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 7016 Anthrazit

Seitenwand ESG glasklar

Seitenwand Doppelstabmatten verzinkt

Seitenwand Stahlwelle horizontal RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 7016 Anthrazit

Aufpreis Attika, Sonderfarbe in RAL

Rückwand Stahlpaneele RAL 9006 Weißaluminium oder RAL 7016 Anthrazit

Rückwand ESG glasklar

Rückwand Stahlwelle horizontal silber

Aufpreis verlängerte Ausführung lichte Höhe 2,20 m

Rückwand Doppelstabmatten verzinkt

Anbauleuchte aus Polycarbonat, LED

Dachrinne mit Fallrohr PVC Grau oder Weiß oder Schwarz

Stützenfuß verstellbar von 0 - 200mm

BESTELL-NR.

Einseitig

Ü06701

Ü06702

Ü06703

Ü06710

Ü06704

Ü06709

Ü06707

Ü06715

Ü06713

Ü06705

Ü06708

Ü06716

Ü06711

Ü06706

Ü06915

Z07102

Ü06714

BESTELL-NR.

Doppelseitig

Ü06801

Ü06802

Ü06803

Ü06807

Ü06804

Ü06806

Ü06805

Ü06811

Ü06810

Ü06808

Ü06915

Ü06714